

# WhiteLock21A

WhiteLock21A は、お客様の貴重なご意見を参考に開発した  
低価格でシンプルな非常通報装置です。



¥62,160 (税抜き ¥59,200)

## 通報は「音声」「文字メッセージ」

通報は、予め録音した音声または、携帯電話機へ文字メッセージで通報します。

## 通報先は最大6ヶ所

通報先は、最大6ヶ所まで設定可能です。通報先ごとに「音声通報」「文字メッセージ通報」が選択できます。

## テレコンを利用して素早い対応

遠隔地の機器制御を可能にするテレコン制御用出力を4点装備しています。通報確認後、機器電源のON・OFFなどの素早い対応を可能にします。

## 状態確認が可能

WhiteLock21Aに電話をかけて、現在の入力状態を確認することが可能です。

## 停電時の停電保証充電電池内蔵

停電時に、停電通報や機器の状態を確認するために、停電保証充電電池を内蔵しています。

## 接点入力8点+センサーオプション電源

入力点数が8点もあるので、様々なセンサーや機器類を接続出来ます。また、センサー等の電源供給用としてオプション電源を装備しています。

## 一般回線に接続して使用


アナログ電話回線に接続して使用します。NTT準拠のアナログポートであれば、接続可能です。内線発信機能も装備しています。

## 軽量・コンパクト設計

本体重量は約540gと軽量です。本体サイズも非常にコンパクトなので制御盤内への取付も簡単に行えます。また、取付金具も付属しています。

## パソコンで簡単設定


本体の動作設定は、パソコンで簡単に設定出来ます。最新の設定ソフトは、弊社ホームページよりダウンロードしてご利用頂けます。



- \* 非常通報装置：機器の異常や故障、侵入を自動的に通報する装置です。
- \* テレコン：外出先から電話を使用して、機器の状態を確認したり制御することです。

# 『WhiteLock21A』の利用用途は無限です

## 機器や施設の監視をしたり

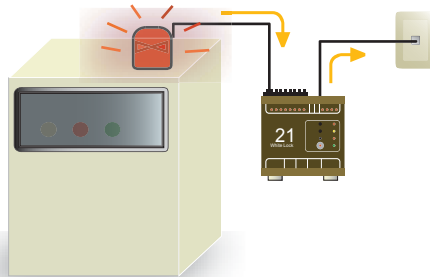


WhiteLock21Aは、接続されている機器などから信号を受け取ると、接続された一般回線を使って通報します。

こちらは〇〇工場の自動制御装置です！  
機器の異常を検知しました。



通報先は、一般電話機・携帯電話機・PHSが設定出来ます。  
「音声通報」「文字メッセージ通報」「タダ電通報」を  
通報先ごとに最大6ヶ所まで設定可能です。

## 防犯設備に利用したり

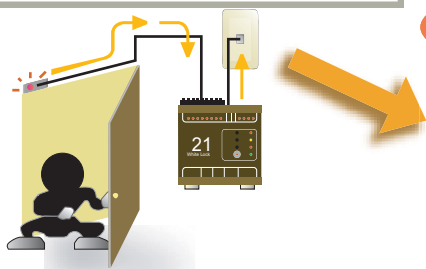

WhiteLock21Aは、接続されたドアセンサー等から検知信号を受け取りと予め設定した通報先に通報します。

こちらは△〇倉庫です。  
侵入者を検知しました。




通報先で、WhiteLock21Aが  
通報してきた内容を確認し  
ます。

続けてテレコンを利用するには

カメラの電源ス  
イッチは「2200」  
だから……




スイッチON!



通報先から、WhiteLock21Aへ電話をかけ、  
接点出力用に予め設定したパスワードをダイ  
ヤルし、機器を操作することも可能です。


## 動作確認も出来て

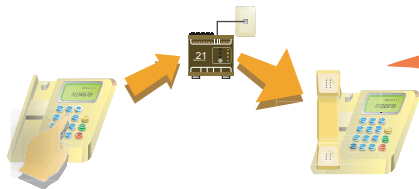

WhiteLock21Aに、電話をかけて動作  
確認用のパスワードを入力すれば接点  
毎の状態や停電状態を確認できます。

△〇ボイラーです。  
灯油の残りが少なく  
なりました。  
室内の温度が規定レ  
ベル以下になりました。

## タダ電通報も出来てしまいます

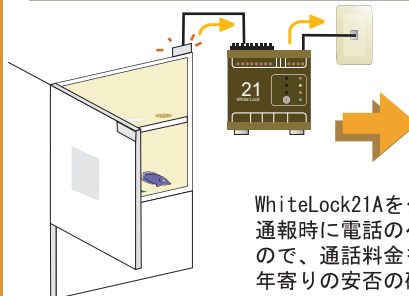

WhiteLock21Aをタダ電通報に設定すれば、  
通報時に電話のベルを鳴らして切るだけな  
ので、通話料金をかけずに一人暮らしのお  
年寄りの安否の確認などに利用できます。



### 製品の主な仕様

形式	音声及びDTMF呼出方式非常通報装置
適用回線	NTT仕様の2線式アナログ電話回線 (PBX対応可)
選択信号種別	プッシュボタンまたは、ダイヤルパルス (DP:20PPS)
動作設定	専用の設定ソフトウェアで設定内容をシリアル転送
信号入力点数	8点 (無電圧接点、オープンコレクタ)
停電復電検知機能	本体内部に停電復電検知機能搭載
信号出力点数	4点、本体内部の設定で使用可能 (無電圧接点、オープンコレクタ)
自動発信	入力変化
携帯メール発信	可 (英数カナ漢字でメッセージを送出)
話し中検知機能	あり (通信確立までリダイヤル)
音声録音時間	16チャンネル (各チャンネル10秒)
停電保証	内蔵の停電保証充電電池により1時間以上
外部インターフェイス	シリアル9ピン (EIA-574)
電源	専用ACアダプタ (AC100V 50/60Hz)
動作環境	温度: 0°C~40°C、湿度: 15%~80% (結露のないこと)
呼び出し電話番号設定	最大6カ所
寸法及び重量	寸法 (mm) : 132 (W) x 150 (H) x 48 (D)、重量: 約540g (電池含む)
認証番号	A02-0204JP

### 製品内容

本体	1台
通信ケーブル	1本
ACアダプタ	1個
イヤホンマイク	1本
接点出力ケーブル	1本
モジュラーケーブル	1本
停電保証充電電池 (本体内蔵済み)	1個
保証書 (購入後1年間保証)	1枚

\* 実際の製品内容は、仕様の変更など変わる場合があります。最新情報は、弊社製品サイトにてご確認ください。  
\* 取扱説明書、設定用ソフトウェアは製品に付属しておりませんので、弊社ホームページよりダウンロードしてご利用下さい。

詳しくは、ホームページで

<http://www.adocon.jp/>

**AD 株式会社 アドコン**

〒690-2101 島根県松江市八雲町日吉3-24  
TEL (0852) 54-2036 FAX (0852) 54-2196