一般電話回線接続タイプ 非常通報装置

WhiteLock110A20

WL110A20　70,400円（税込）

本製品は外部からの接点入力に応じて一般電話回線から音声や文字メッセージで自動通報する装置です

一般回線に接続して使用

NTT仕様のアナログ回線［2線式のプッシュ回線またはダイヤル回線(20PPS)］、PBX(2線式外線発信回線)、ISDN回線ならTA（ターミナルアダプタ）のアナログポートが利用できます。

＊ビジネスホン回線、ホームテレホン回線での使用は出来ません。

音声通報専用の通報先が最大6ヵ所

通報先ごとに監視する入力信号の指定が可能です。
メッセージ内容は入力信号ごとに録音できます。

携帯メール(SMS)通報専用の通報先最大6ヵ所

通報先ごとに監視する入力信号の指定が可能です。
メッセージ内容は入力信号ごとに録音できます。

＊通報先はドコモ回線を契約されたSMS受信が可能な携帯端末に限ります。

Eメール(メール送信システム)通報最大30ヵ所

「メール送信システム」(有料)に登録することで、最大30カ所までEメール通報が可能です。メッセージ内容は入力信号ごとに設定できます。

＊ご使用する場合は、有料サービスの登録が必要です。

接点入力4点とｵﾌﾟｼｮﾝ電源5V出力

入力点数が4点あり、様々なセンサーや機器類も接続できます。また、センサー等の電源供給用として電源5V出力を装備しています。

停電時用の電池を内蔵

停電が発生したときに停電通報が可能です。
停電・復電通報は、ACアダプタからの電源供給によって通報を行いますので、外部から停電信号を接続する必要はありません。

軽量・コンパクト設計

本体重量は約200gと軽量です。本体サイズも非常にコンパクトなので制御盤内への取り付けも簡単に行えます。また、フランジ足付ケースですので、そのまま壁面等に設置できます。

パソコンで簡単設定

本体の動作設定は、パソコンで簡単に設定出来ます。最新の設定ソフトは、弊社ホームページよりダウンロードしてご利用いただけます。

＊通報装置とは・・・自動制御機器の異常、故障や、建物などへの不法侵入を自動的に通報する装置です。

株式会社アドコン

警 報 信 号

各種センサー(温度・湿度・水位・押しボタン)、制御盤や漏電検知器など。(無電圧接点出力信号に限ります)
※入力信号は４点あります。
※ACアダプタからの電源供給が無くなった時に停電通報も可能です。

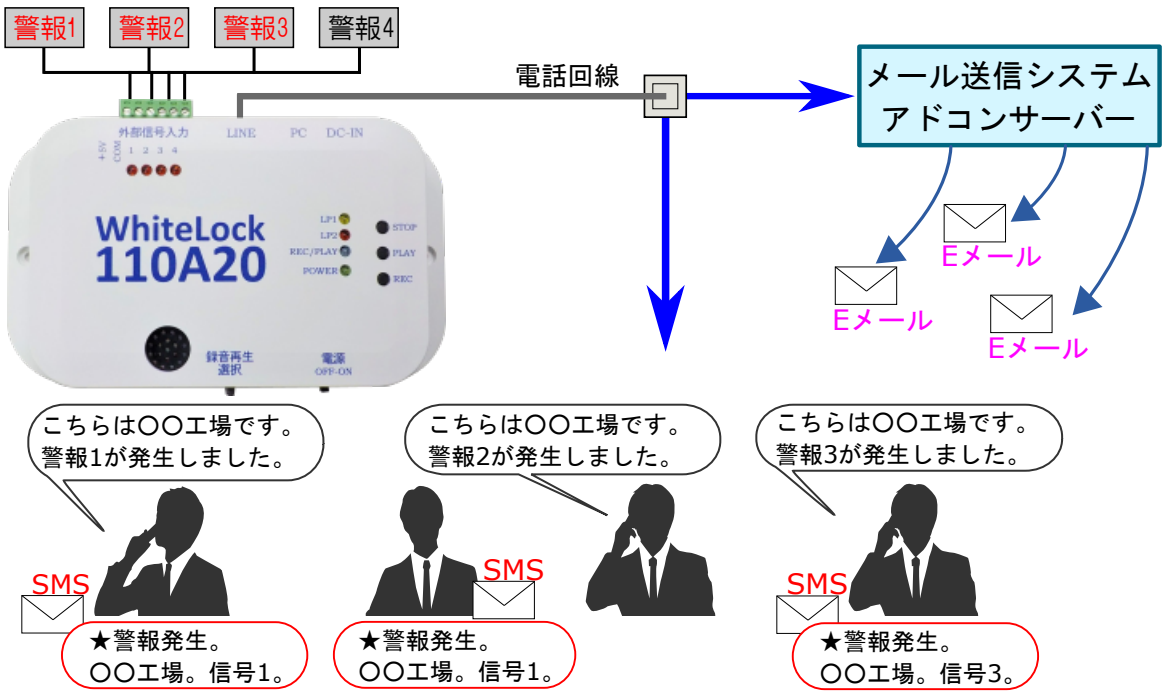

通 報 の 受 信

音声通報と携帯メール(SMS※1)通報は、通報先毎に監視したい入力信号を選択することが可能です。
・音声通報最大６ヵ所　　・携帯メール(SMS※1)通報最大６か所
・Eメール(メール送信システム※2)通報最大３０か所
※1) 通報先はドコモ回線を契約されたSMS受信が可能な携帯端末に限ります。
※2) メール送信システムは有料サービスです。(登録が必要です)

製品仕様

製品名（型番）	WhiteLock110A20（一般回線用通報装置）
対応方式	音声及びDTMF呼出方式非常通報装置
適用回線	NTT仕様のアナログ電話回線(2線式)
回線接続方式	通信コネクタ（モジュラージャック）
選択信号種別	プッシュボタン（PB）または、ダイヤルパルス（DP:20PPS）
動作設定	パソコン用専用ソフトウェアで設定内容を転送する
信号入力点数	4点（無電圧接点またはオープンコレクタ）
停電復電検出機能	本体内部に停電復電検出機能搭載
自動発信	入力変化　検出時間設定あり
呼出電話番号設定	最大6か所
SMSメール発信	最大6か所 ※通報先はドコモ回線契約のSMS受信が可能な携帯端末に限る
Eメール発信	可（メール送信システムを利用）
話し中検知機能	あり（話し中及び通信が確立しないときにリダイヤル）
音声録音方式	圧縮無し直接録音方式
音声録音時間	8チャンネル装備　1チャンネル12.5秒　合計100秒
音声ﾒﾓﾘﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ	不要（フラッシュメモリー）
録音再生方法	マイクとスピーカーを搭載（録音・停止・再生ボタン操作）
停電時の通報	内蔵電池により1時間程度
内蔵電池	006P DC9V 250mAh ニッケル水素充電池
外部ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	USB 2.0　USBハブには接続できません
ACアダプタ	DC12V 1A 出力 ※付属のACアダプタを使用しない場合は保証対象外
本体DCジャック部分の消費電流	待機時41mA（最大60mA） ※直接、直流電源入力を使用しないでください。
動作温度範囲	0 ℃ ～ 40 ℃
動作湿度範囲	15 % ～ 80 %（結露なきこと）
周囲環境	腐食性ガスなきこと 粉塵等汚れの激しい場所での使用はカバー等で保護して下さい
寸法（mm）	149.3（W）× 85.3（H）× 25（D）
重量	重量 約 200g　端子台・電池込みの本体重量

製品内容

WL110A20本体	1台
USBケーブル	1個
ACアダプタ	1個
モジュラーケーブル	1個
電池（本体に内蔵済み）	1個
端子台（本体に取り付け済み）	1個
保証書	1枚

※端子台は本体に取り付けた状態で出荷しています。
※取扱説明書、設定ソフトは付属していませんので、弊社ホームページよりダウンロードしてご利用ください。
※実際の製品内容は、仕様の変更などで変わる場合があります。

使用出来るPBX(内線交換機)

【接続可能なPBX(交換機)の仕様】
DT(発信音)… 400Hz の連続
または、PDT(内線発信音)… 400Hz 0.25秒 ON 0.25秒OFF
BT(話中音)… 400Hz 0.5秒ON 0.5秒OFF
RBT(呼出音(プルプル音)… 400Hz 1秒ON 2秒OFF
BT(話中音)… 400Hz 0.5秒ON 0.5秒OFF

最新情報、詳細はホームページにてご確認ください
取扱説明書・設定ソフトはホームページで確認できます。
https://www.adocon.jp/

株式会社アドコン
〒690-2101　島根県松江市八雲町日吉3-24
tel(0852)54-2036　fax(0852)54-2196

(2023. 05. 19)