

テレコン付き非常通報装置

WHITELOCK 21A_RN



¥59,200(税抜)

WhiteLock21A_RNは、お客様の貴重なご意見を参考に開発した
低価格でシンプルな非常通報装置です。

選べる多彩な通報

通報先ごとに通報方法が選択出来ます。
「音声通報」 音声メッセージで通報します。
「タダ電通報」 着信履歴で通報します。
「Eメール通報」 『メール送信システム』を利用して
メール通報が可能です。

最大6ヶ所へ通報可能

通報先は、最大6ヶ所まで設定可能です。

テレコンを利用して素早い対応

遠隔地の機器制御を可能にするテレコン制御用出力
を4点装備しています。
通報確認後、機器電源のON・OFFなどの素早い対応
を可能にします。

状態確認が可能

WhiteLock21A_RNに電話をかけて、現在の入力信号
の状態を確認することが可能です。

停電時の停電保証充電電池内蔵

停電時に、停電通報や機器の状態を確認するために、
停電保証充電電池を内蔵しています。

接点入力8点+オプション電源5V

入力点数が8点もあるので、様々なセンサーや機器類を
接続出来ます。
また、センサー等の電源供給用としてオプション電源
5Vを装備しています。

一般回線に接続して使用

アナログ電話回線に接続して使用します。NTT準拠のア
ナログポートであれば、接続可能です。内線発信機能
も装備しています。
※ビジネスホン・ホームテレホン回線での使用は出来
ません。

軽量・コンパクト設計

本体重量は約300gと軽量です。本体サイズも非常にコ
ンパクトなので制御盤内への取付も簡単に行えます。
また、取付足も付属しています。

パソコンで簡単設定


本体の動作設定は、パソコンで簡単に設定出来ます。
最新の設定ソフトは、弊社ホームページよりダウンロ
ードしてご利用頂けます。

- * 非常通報装置：機器の異常や故障、建物などへの不法侵入を自動的に通報する装置です。
- * テレコン：外出先から電話を使用して、機器の状態を確認したり制御することです。


『WhiteLock21A_RN』の利用用途は無限です

注) ビジネスホン・ホームテレホン回線での使用は出来ません。

機器や施設の監視をしたり

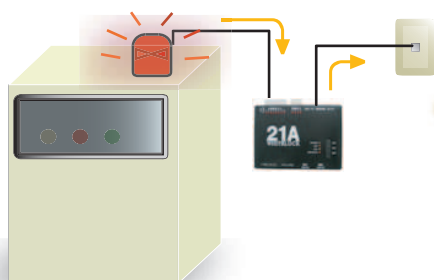

WhiteLock21A_RNは、接続されている機器などから信号を受け取ると、接続された一般回線を使って通報します。




『メール送信システム』を利用してEメール通報が可能です。
※ご利用には、ユーザー登録が必要です。

こちらは〇〇工場の自動制御装置です！
機器の異常を検知しました。



「音声通報」「タダ電通報」を通報先ごとに最大6ヶ所まで設定可能です。
通報先は、一般電話機・携帯電話機・PHSが設定出来ます。

防犯設備に利用したり



WhiteLock21A_RNは、接続されたドアセンサー等から検知信号を受け取ると、予め設定した通報先に通報します。


こちらは△〇倉庫です。
侵入者を検知しました。



WhiteLock21A_RNからの通報内容を確認します。


続けてテレコンを利用するには

カメラの電源スイッチは「2200」だから……



通報先からWhiteLock21A_RNへ電話をかけ、予め設定した接点出力用パスワードをダイヤルし、機器を操作することも可能です。


動作確認も出来て

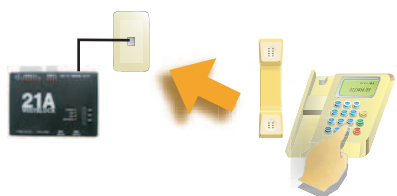

△〇ボイラーです。
灯油の残りが少なくなりました。
室内の温度が規定レベル以下になりました。

WhiteLock21A_RNに電話をかけてパスワードを入力すると、接点毎の状態や停電状態を確認できます。
※設定でテレコンを有効にしておく必要があります。

タダ電通報も出来てしまいます

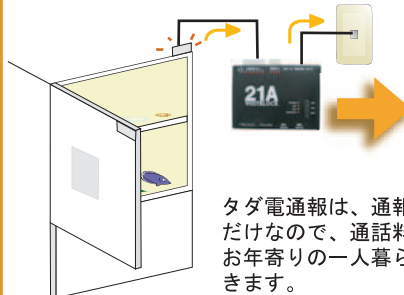

タダ電通報は、通報先の呼出ベルを鳴らして切るだけなので、通話料金がかりません。
お年寄りの一人暮らしの安否確認などにも利用できます。

製品の主な仕様

形式	音声及びDTMF呼出方式非常通報装置
適用回線	NTT仕様の2線式アナログ電話回線 (PBX対応可)
選択信号種別	プッシュボタンまたは、ダイヤルパルス (DP:20PPS)
動作設定	パソコン専用ソフトウェアで設定内容を転送
信号入力点数	8点 (無電圧接点またはオープンコレクタ)
停電復電検知機能	本体内部に停電復電検知機能搭載
信号出力点数	4点 (オープンコレクタ出力)
自動発信	入力変化
Eメール通報	可 (メール送信システムを利用)
話し中検知機能	あり (通信確立までリダイヤル)
音声録音時間	16チャンネル (各チャンネル10秒)
停電保証	内蔵の停電保証充電電池により1時間以上
外部インターフェイス	USB 2.0。USBハブには接続できません。
電源	専用ACアダプタ (AC100V 50/60Hz)
動作環境範囲	温度: 0℃~40℃ 湿度: 15%~80% (結露のないこと)
呼び出し電話番号設定	最大6ヶ所
寸法及び重量	寸法 (mm): 150 (W) x 110 (H) x 40 (D) 重量: 約300g (電池含む)
認証番号	A02-0204JP

製品内容

本体	1台
USB通信ケーブル	1本
ACアダプタ	1個
イヤホンマイク	1本
端子台 (5極・10極)※	各1個
モジュラーケーブル	1本
停電保証充電電池 (本体内部蔵済み)	1個
取付足	4個
保証書 (購入後1年間保証)	1枚

※端子台は本体に接続した状態で出荷しております。
※取扱説明書・設定ソフトは付属しておりませんので、弊社ホームページよりダウンロードしてご利用下さい。
※実際の製品内容は仕様の変更などで変わる場合があります。最新情報は、弊社製品サイトにてご確認ください。

詳しくは、ホームページで

<http://www.adocon.jp/>

株式会社 アドコン

〒690-2101 島根県松江市八雲町日吉3-24
TEL (0852) 54-2036 FAX (0852) 54-2196

CN. PRODUCTS (2015. 02. 05)