

テレコン付き非常通報装置 WhiteLock 21AN



¥66,000(税抜)

WhiteLock21ANは、お客様の貴重なご意見を参考に開発した
低価格でシンプルな非常通報装置です。

選べる多彩な通報

通報先ごとに通報方法が選択出来ます。
「音声通報」音声メッセージで通報します。
「タダ電通報」着信履歴で通報します。
「Eメール通報」メール送信システムを利用してメール通報が可能です。

最大6ヶ所へ通報可能

通報先は、最大6ヶ所まで設定可能です。

テレコンを利用して素早い対応

遠隔地の機器制御を可能にするテレコン制御用出力を4点装備しています。
通報確認後、機器電源のON・OFFなどの素早い対応を可能にします。

状態確認が可能

WhiteLock21ANに電話をかけて、現在の入力信号の状態を確認することが可能です。

停電時の停電保証充電電池内蔵

停電時に、停電通報や機器の状態を確認するために、停電保証充電電池を内蔵しています。

接点入力8点+オプション電源5V

入力点数が8点もあるので、様々なセンサーや機器類を接続出来ます。
また、センサー等の電源供給用としてオプション電源5Vを装備しています。

一般回線に接続して使用

アナログ電話回線に接続して使用します。NTT準拠のアナログポートであれば、接続可能です。PBX(内線交換機)にも対応しています。
※ビジネスホン・ホームテレホン回線での使用は出来ません。

軽量・コンパクト設計

本体重量は約300gと軽量です。本体サイズも非常にコンパクトなので制御盤内への取付も簡単に行えます。
また、取付足も付属しています。

パソコンで簡単設定


本体の動作設定は、パソコンで簡単に設定出来ます。最新の設定ソフトは、弊社ホームページよりダウンロードしてご利用頂けます。

- * 非常通報装置：機器の異常や故障、建物などへの不法侵入を自動的に通報する装置です。
- * テレコン：外出先から電話を使用して、機器の状態を確認したり制御することです。


『WhiteLock21AN』の利用用途は無限です

注) ビジネスホン・ホームテレホン回線での使用は出来ません。

機器や施設の監視をしたり

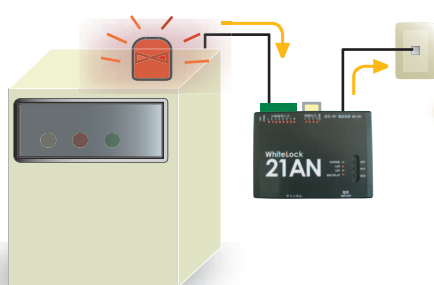

WhiteLock21ANは、接続されている機器などから信号を受け取ると、接続された一般回線を使って通報します。




『メール送信システム』を利用してEメール通報が可能です。
※ご利用には、ユーザー登録が必要です。

こちらは〇〇工場の自動制御装置です！
機器の異常を検知しました。



「音声通報」「タダ電通報」を通報先ごとに最大6ヶ所まで設定可能です。
通報先は、一般電話機・携帯電話機・PHSが設定出来ます。

防犯設備に利用したり



WhiteLock21ANは、接続されたドアセンサー等から検知信号を受け取ると、予め設定した通報先に通報します。


こちらは△△倉庫です。
侵入者を検知しました。



WhiteLock21ANからの通報内容を確認します。


続けてテレコンを利用するには

カメラの電源スイッチは「2200」だから……



通報先からWhiteLock21ANへ電話をかけ、予め設定した接点出力用パスワードをダイヤルし、機器を操作することも可能です。


動作確認も出来て

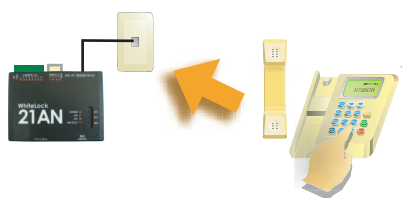

WhiteLock21ANに電話をかけてパスワードを入力すると、接点毎の状態や停電状態を確認できます。
※設定でテレコンを有効にしておく必要があります。

△△ボイラーです。
灯油の残りが少なくなりました。
室内の温度が規定レベル以下になりました。

タダ電通報も出来てしまいます

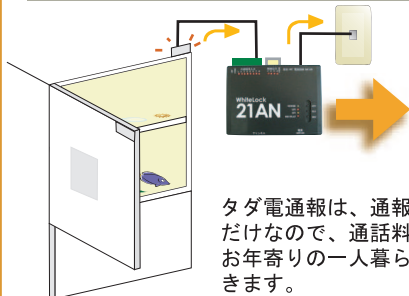

タダ電通報は、通報先の呼出ベルを鳴らして切るだけなので、通話料金がかかりません。
お年寄りの一人暮らしの安否確認などにも利用できます。



製品の主な仕様

形式	音声及びDTMF呼出方式非常通報装置
適用回線	NTT仕様の2線式アナログ電話回線 (PBX対応可)
選択信号種別	プッシュボタンまたは、ダイヤルパルス (DP:20PPS)
動作設定	パソコン用専用ソフトウェアで設定内容を転送
信号入力点数	8点 (無電圧接点またはオープンコレクタ)
停電復電検知機能	本体内部に停電復電検知機能搭載
信号出力点数	4点 (オープンコレクタ出力)
自動発信	入力変化
Eメール通報	可 (メール送信システムを利用)
話し中検知機能	あり (通信確立までリダイヤル)
音声録音時間	16チャンネル (各チャンネル10秒)
停電保証	内蔵の停電保証充電電池により1時間以上
外部インターフェイス	USB 2.0。USBハブには接続できません。
電源	専用ACアダプタ (AC100V 50/60Hz)
動作環境範囲	温度: 0℃~40℃ 湿度: 15%~80% (結露のないこと)
呼び出し電話番号設定	最大6カ所
寸法及び重量	寸法 (mm): 150 (W) x 110 (H) x 40 (D) 重量: 約300g (電池含む)
認証番号	A02-0204JP

製品内容

本体	1台
USB通信ケーブル	1本
ACアダプタ	1個
端子台 (5極・10極)※	各1個
モジュラーケーブル	1本
停電保証充電電池 (本体内部蔵済)	1個
壁掛けブラケット	1個
保証書 (購入後1年間保証)	1枚

※端子台は本体に接続した状態で出荷しております。
※取扱説明書・設定ソフトは付属しておりませんので、弊社ホームページよりダウンロードしてご利用下さい。
※実際の製品内容は仕様の変更などで変わる場合があります。最新情報は、弊社製品サイトにてご確認ください。

詳しくは、ホームページで

<http://www.adocon.jp/>

AD 株式会社 アドコン

〒 690-2101 島根県松江市八雲町日吉3-24
TEL (0852) 54-2036 FAX (0852) 54-2196

CN. PRODUCTS (2017.01.17)